




Подвесные приточно-вытяжные установки




# Характеристики установок SKYSTAR

Габаритные размеры поперечного сечения



SKYSTAR - 2

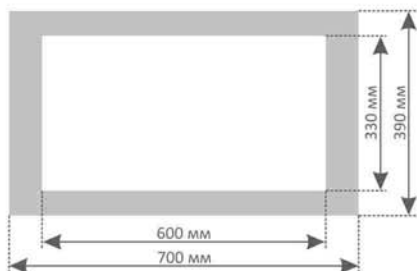



SKYSTAR - 4

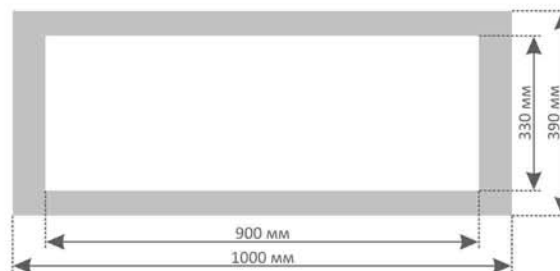

Характеристики вентиляторов

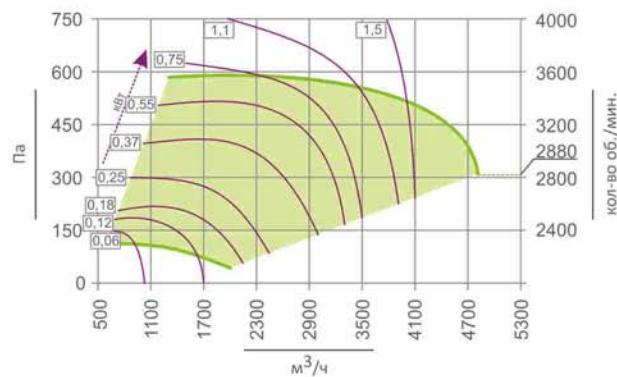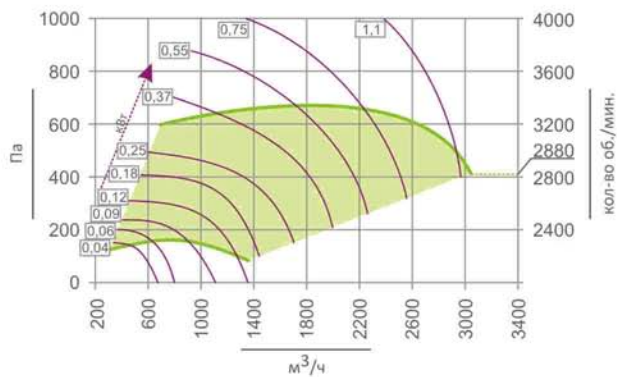

Графики потери давления

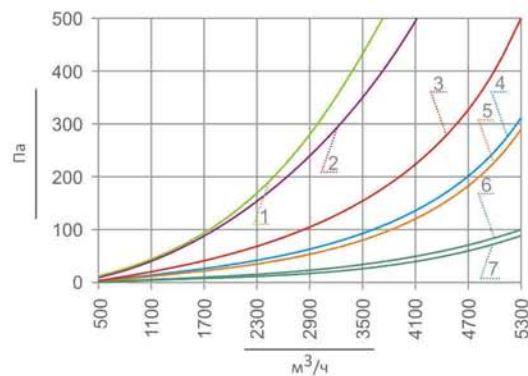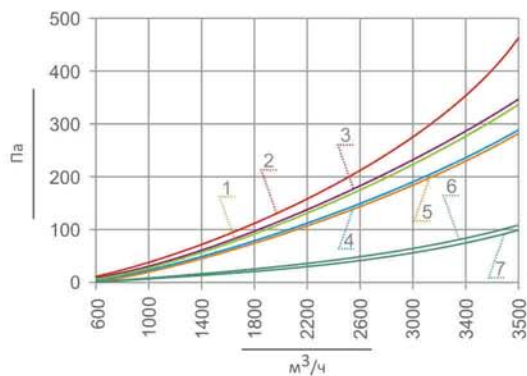

- 1 - рекуператор
- 2 - электрокалорифер 27 кВт
- 3 - фреоновый 6R
- 4 - водяной 2R
- 5 - фильтр кассетный
- 6 - шумоглушитель (1240 мм)
- 7 - шумоглушитель (930 мм)

- 1 - рекуператор
- 2 - фреоновый 4R
- 3 - электрокалорифер 54 кВт
- 4 - водяной 2R
- 5 - фильтр кассетный
- 6 - шумоглушитель (1240 мм)
- 7 - шумоглушитель (930 мм)

### Корпус

Корпус состоит из комбинации панелей с негорючей изоляцией и соединительных перегородок. Применяемые сэндвич-панели с наполнителем из минеральной ваты обеспечивают хорошую теплоизоляцию и имеют высокие шумоизоляционные свойства, при этом являются негорючим материалом.

#### Преимущества:

- Экологическая чистота
- Высокое сопротивление механическим влияниям
- Повышенная тепло- и звукоизоляция
- Огнеустойчивость



### Об установках SKYSTAR

Подвесные вентиляционные установки SkyStar-2 и SkyStar-4 являются идеальными для вентиляции и кондиционирования административных и торговых объектов, ресторанов и других помещений. При установке в фальшпотолки, пользователь оценит их компактный размер и низкую конструкционную высоту. К бесспорным преимуществам относится легкий монтаж установок и их выгодная цена.

### Шумоглушитель с обтекателями

Перед шумопоглощающими пластинами устанавливают обтекатели воздуха, выравнивающие скорость потока в поперечном сечении канала.



### Электротены SEN с орбрением:

- низкая температура поверхности нагревающего элемента повышает пожаробезопасность изделия.
- увеличивает КПД обогрева на 30%.
- огромный ассортимент электронагревателей разной мощности от 6 до 120 кВт.



### Время = деньги!

Став нашим партнером Вы забудете о долгосрочных поставках из-за границы, и соответственно не станете переплачивать за транспортировку. Все оборудование уже есть в наличии на нашем складе в Киеве.



### Соединение панелей

В установках SkyStar по периметру соединения панелей используется силиконовый герметик, который устойчив к высоким и низким температурам, воздействию морской и пресной воды. Обладает рядом уникальных качеств: эластичен, долговечен, экологичен.



Размещение на потолке



### Простота монтажа. Компактность.

Установки SkyStar, за счет своего компактного размера и простого крепления, идеальны для размещения в фальшпотолках. Так же их можно размещать как горизонтально, так и вертикально.

Размещение на полу



Размещение на стене





# Функциональные возможности оборудования



Вентилятор



Электрокалорифер



Водяной калорифер



Водяной охладитель



Прямой охладитель



Каплеуловитель



Камера смешения



Фильтр



Шумоглушитель



Гибкая вставка



Воздушный клапан



Пластинчатый рекуператор

## Гарантия качества

Огромное внимание уделяется качеству оборудования и услуг на всех этапах, начиная от проектирования, предоставления коммерческого предложения, до производства и сервисного обслуживания. Каждый агрегат обязательно проходит контроль качества перед отгрузкой и тестируется на производстве. Гарантийное и послегарантийное обслуживание наших сервисных центров обеспечит бесперебойную работу оборудования SKYSTAR на протяжении десятилетий.

